

シンクライアントのフラッグシップモデル

# HP t610 Thin Client



よりセキュアに、  
より高性能に  
シンクライアントの進化形




- 圧倒的なパフォーマンスで、PCと同等レベルの性能を実現
- 並外れて高いセキュリティが、機密情報を確実に保護
- 将来的な利用形態の変更に柔軟に対応可能

企業情報を狙う脅威が悪質化の一途をたどる今、セキュリティの重要性がますます高まっています。一方で、競争力強化に欠かせない情報の有効活用を効率的に行うためには、端末にも高い処理能力が求められます。

「HP t610 Thin Client」は、この2つの性能を併せ持つ高性能シンクライアント。ネットカフェ端末やコールセンター端末、医療や小売り現場の専用端末など従来用途に加えて、高い処理能力とセキュリティが求められる金融ディーリングやストリーミング端末としても活躍します。さらに、将来的な利用形態の変更に柔軟に対応することで、ビジネス環境の変化に素早く対応できます。

## 圧倒的なパフォーマンス

高性能なデュアルコアCPUとグラフィックチップにより、メディア再生能力が従来モデルに比べ1.6倍向上しました。また、アプリケーションをインストールして利用できるSSDモデルや4画面ディスプレイに対応したモデルも用意。高いセキュリティを保ちながら、従来のシンクライアントを越えた使い方が可能です。

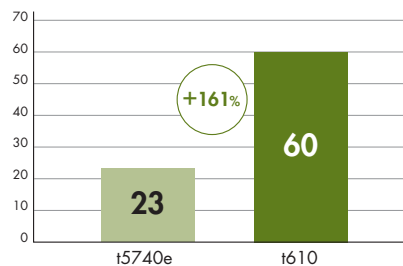

## 並外れて高いセキュリティ

NIST※に準拠し、BIOSとセキュリティチップが連携することで、外部からの乗っ取りや改ざんを防御します。

※NIST: National Institute of Standard and Technologyの略。工業技術の標準化を支援する米国の政府機関。とりわけ、暗号化技術で有名。

## 利用形態の変更に柔軟に対応可能

共通のハードウェアプラットフォームを、3つの環境で提供。ライセンスが必要なWindows® Embedded Standard正規版を購入すれば、Smart Client化もLinux化も可能。ハードを買い換えることなく、将来的な利用形態の変化に柔軟に対応します。

### ■ 例えばレストランなどの店舗での使用では



- 昼 その日のお勧めメニューや宣伝を流す
- 夜 業務終了後、RDPで仮想環境に接続。売り上げ、在庫状況など業務報告



コンテンツ  
RDP

HP t610 Thin Client

モデル名	HP t610 Thin Client						HP t610 Plus Thin Client	
	HP t610 ThinPro 1Gf/2GR	HP t610 Smart Client 1Gf/2GR	HP t610 W2009 2Gf/2GR	HP t610 W2009 2Gf/2GR WIFI	HP t610 WES7E 4Gf/2GR	HP t610 WES7E 4Gf/2GR WIFI	HP t610 PLUS WES7E 4Gf/2GR/Dual	HP t610 PLUS WES7E 4Gf/2GR/Quad
イメージタイプ	HP ThinPro	HP Smart Zero Client Service	Windows® Embedded Standard 2009正規版			Windows® Embedded Standard 7正規版		
製品番号	H1Y29AA#ABJ	H1Y41AA#ABJ	H1Y42AA#ABJ	H1Y44AA#ABJ	H1Y48AA#ABJ	H1Y50AA#ABJ	H1Y52AA#ABJ	H1Y54AA#ABJ
プロセッサー	AMD Dual Core T56N APU with Radeon HD 6320 Graphics(1.65GHz)							
フラッシュメモリ	1GB		2GB		4GB			
メモリ	2GB DDR3 1600 MHz(最大 4GBまで搭載可能)							
グラフィックス	コントローラ	AMD Radeon HD 6320						X
	ビデオメモリ	256MB(メインメモリと共有)						X
最大解像度	2560 × 1600							DisplayPort2560 × 1600 DVI-I:1920 × 1200
インターフェイス	シリアル	1 Serial					2 Serial	
	パラレル	－					1 Paralel	
USB 2.0	4(前面 × 2 + 背面 × 2)							
USB 3.0	背面 × 2							
PS/2	2 PS/2							
ビデオ	1 DVH & 1 Display Port							3 DVH & 1 Display Port AMD FirePro 2270 グラフィックスカードを搭載 (DMS-59にDual DVHの ドングルを接続)
オーディオ	ラインインオーディオ(マイク)、ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン)、内蔵スピーカー							
ネットワークコントローラ	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)							
内蔵無線LAN	無			Broadcom 802.11 a/ b/g/n Wi-Fi Adapter	無	Broadcom 802.11 a/ b/g/n Wi-Fi Adapter	無	
スロット	メモリスロット SODIMM × 2(空きは1つ)				メモリスロット SODIMM × 2(空き無し)		メモリスロット SODIMM × 2(空き無し) PCI Express Card Slot (空き有り)	メモリスロット SODIMM × 2(空き無し) PCI Express Card Slot (空き無し)
キーボード	USB スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス	USB 光学マウス							
サイズ(W×D×H)	220 × 40 × 240mm(スタンドなし)、220 × 40 × 251mm(スタンドあり)						220 × 65 × 240mm(スタンドなし)、 220 × 65 × 251mm(スタンドあり)	
質量	1.55 kg(スタンドあり)						2.04 kg(スタンドあり)	
使用環境	温度10-40° C(動作時)、湿度10-90%(動作時)							
電源	100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)							
消費電力	12.17 W(アイドルモード時)						12.41 W(アイドルモード時)	
ソフトウェア	Citrix ICA 12,Remote Desktop Client 1.6, VMWare View Client 4.6.X,Org 7.5,ブラウザ (Firefox) 7.0.1,Flash Player 10.3,HP ThinState 1.7,HP Device Manager Agent 4.4.1,HP Easy Tools 2.5,HP Teemtalk Terminal Emulator 7.3	Citrix ICA 12,Remote Desktop Client 1.6, VMWare View Client 4.6,HP Device Manager Agent 4.4	Microsoft Remote Desktop Connection v5.1 / RDP7,VMware View Client 5.0,Citrix Receiver (Enterprise) v13.0,HP RGS v5.4.7,HP TeemTalk v 7.3,Microsoft .Net framework 3.5,HP ThinState Capture v6,Internet Explorer 8,HP Device Manager Agent v4.4,Microsoft Media Player 11,HP Easy Tools ,Symantec Endpoint Protection ,HP Multimedia & USB Enhancements		Microsoft Remote Desktop Connection v6.1.7601 (RDP 7.1 Supported),VMWare View Client v5.0,Citrix Receiver (Enterprise) v13.0,HP RGS v5.4.7,HP TeemTalk v7.3,Microsoft .Net framework 3.5 ,HP ThinState Capture v6,Microsoft Internet Explorer 8,HP Device Manager Agent v4.4,Microsoft Windows Media Player 12,HP Easy Tools ,Microsoft Windows Firewall,Microsoft SCCM Kuiper EDM ,AMD/ATI WMV Decoder			
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド、DVH to VGA変換アダプター							USBスタンダードキー ボード、USB光学マウ ス、ACアダプター、電源 コード、設置用スタンド、 DVH to VGA変換ア ダプター、DSM-59 to dual DVH Adapter
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)							

※最新の対応バージョン情報についてはhttp://www.hp.com/jp/t5565zをご参照ください。

HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。詳細は弊社Webページをご参照ください。▶http://www.hp.com/jp/totalcare

種別	製品番号	商品名		サービス内容
HP Care Pack	U7927E	シンククライアント C用	ハードウェア エクスチェンジ クーリエ	4年 交換用のハードウェアを お客様へ送付、 障害ハードウェアを引き取り
	U7929E			5年
	UB240E		ハードウェア オンサイト	3年 お客様先へ翌営業日に 出張訪問修理
	U7931E		翌日対応	4年
	U7933E			5年
	UB241E		ハードウェア オンサイト	3年 お客様先へ4時間以内に 出張訪問修理
	UB242E		4時間対応 標準時間	4年
	UB243E			5年

※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。  
※HP Care Packモニタ用は別売です。

HP t610 Plus Thin Client

- セキュアUSBコンパートメント
- 電源ボタン
- フラッシュ動作ランプ
- ラインイン(マイク)コネクタ
- ラインアウト(ヘッドフォン)
- USB(Universal Serial Bus)コネクタ×2
- スタンド(着脱可能)
- Ethernet RJ-45 コネクタ
- USB(Universal Serial Bus)コネクタ×2
- PS/2マウスコネクタ
- PS/2キーボードコネクタ
- DVI-Dコネクタ
- DVI-Iコネクタ
- パラレルポート
- シリアル コネクタ
- 電源コネクタ

HP t610 Thin Client

- セキュアUSBコンパートメント
- 電源ボタン
- フラッシュ動作ランプ
- ラインイン(マイク)コネクタ
- ラインアウト(ヘッドフォン)
- USB(Universal Serial Bus)コネクタ×2
- スタンド(着脱可能)
- Ethernet RJ-45 コネクタ
- USB(Universal Serial Bus)コネクタ×2
- PS/2マウスコネクタ
- PS/2キーボードコネクタ
- DVI-Dコネクタ
- DVI-Iコネクタ
- DVI-Iコネクタ
- パラレルポート
- シリアル コネクタ
- 電源コネクタ

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマーインフォメーションセンターへ  
03-5749-8343 月～金 9:00～19:00 ± 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)  
HPのシンククライアント製品に関する情報は <http://www.hp.com/jp/thinclient>

Microsoft®, Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
AMD, AMD Arrowロゴ, AMD Sempron, AMD Athlon, AMD Phenom, ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。  
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。  
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  
記載事項は2012年3月現在のものです。  
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。  
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

